

LUCERNAIO CLASSICO  
**MOD. BASE**  
IN LAMIERA SENZA SALDATURE

# BASE

## LUCERNAIO CLASSICO

Classici lucernai in lamiera, disponibili in diverse tipologie e colori. La lunga stabilità nel tempo è garantita dalla totale assenza di saldature in quanto i lucernai della serie Base sono ricavati tramite stampaggio di un unico foglio di lamiera.

### DETTAGLI TECNICI


- Telaio prodotto tramite stampaggio di un unico foglio di lamiera senza saldature.
- Telaio e battente disponibili in lamiera zincata, grigio antracite, rosso mattone o in rame.
- Disponibile con cupola o battente con vetro retinato mm 6 o temperato mm 4 per ambienti con idonea protezione o non accessibili.
- Apertura a vasistas.
- Sganciamento delle maniglia per ribalta del battente.
- Installabile con pendenza minima 15° - massima 70°.



Lucernaio universale zincato per tegole piane con falde in piombo



Lucernaio universale rosso mattone per tegole a coppo

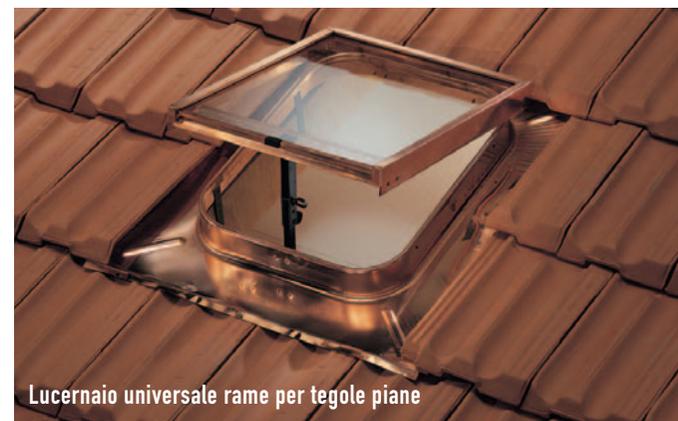

Lucernaio universale rame per tegole piane

### MISURE ESTERNE DEL TELAIO (cm)

L 45 X H 57

LUCERNAIO UNIVERSALE PER TEGOLE IN CEMENTO CON FALDALE IN PIOMBO	WL01C ZINCATO CON CUPOLA	WL01V ZINCATO CON VETRO	WL02GAC GRIGIO ANTRACITE CON CUPOLA	WL02GAV GRIGIO ANTRACITE CON VETRO	WL02RMC ROSSO MATTONE CON CUPOLA	WL02RMV ROSSO MATTONE CON VETRO
LUCERNAIO UNIVERSALE PER TEGOLE PIANE CON FALDALE IN PIOMBO	WL03C ZINCATO CON CUPOLA	WL003V ZINCATO CON VETRO	WL04GAC GRIGIO ANTRACITE CON CUPOLA	WL04GAV GRIGIO ANTRACITE CON VETRO	WL04RMC ROSSO MATTONE CON CUPOLA	WL04RMV ROSSO MATTONE CON VETRO
LUCERNAIO UNIVERSALE PER TEGOLE PIANE	LPZC ZINCATO CON CUPOLA	LPZV ZINCATO CON VETRO	LPGA GRIGIO ANTRACITE CON CUPOLA	LPGAV GRIGIO ANTRACITE CON VETRO	LPRM ROSSO MATTONE CON CUPOLA	LPRMV ROSSO MATTONE CON VETRO
LUCERNAIO UNIVERSALE PER COPPO	LCZC ZINCATO CUPOLA	LCZV ZINCATO VETRO			LCRM ROSSO MATTONE CON CUPOLA	LCRMV ROSSO MATTONE CON VETRO



MADE  
IN  
ITALY

**CLAUS s.r.l.**

**via S.Casadei, 5 47122 Forlì**

**tel. +39 0543 473610 / fax +39 0543 473622**

**info@claus.it**

**www.claus.it**



EN 14351-1:2006 + A1:2010