

Certificazioni



Garanzia



Garanzia estesa a 10 anni se in abbinamento ad accessori originali Ercos

Materiali

acciaio (montanti verticali di spessore 1,5 mm - tubi orizzontali di spessore 1,2 mm e diam. 25 mm)

Pressione Max d'esercizio 8 bar


Temperatura Max d'esercizio 95°C

Trattamento Esterno processo galvanico di nickelatura e cromatura

Colore standard cromato

Fornitura standard fornito con 4 attacchi da 1/2"

Confezionamento avvolto in film termoretraibile e quindi imballato in scatola di cartone insieme con mensole e valvolina di sfiato da 1/2"

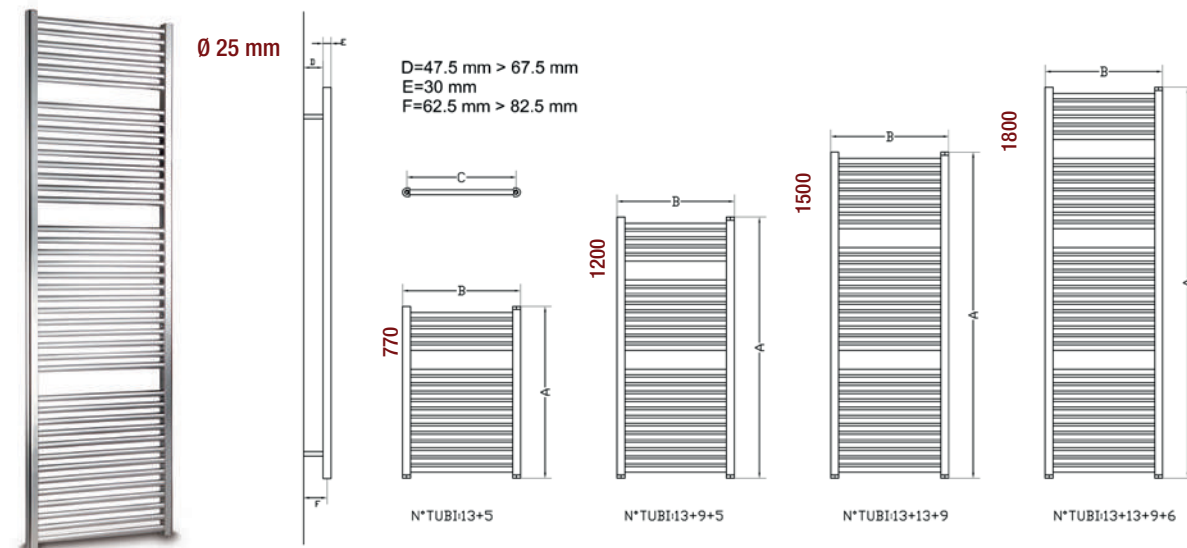

codice	n° unit pallet	n° tubi	A mm	B mm	C mm	KG	LT	WΔT 40°C	WΔT 50°C	WΔT 60°C	€
ASMCC F 9300 400 770	15	18	785	400	350	6	3,9	171	229	290	144,20
ASMCC F 9300 450 770	30	18	785	450	400	6,6	4,3	193	257	327	146,47
ASMCC F 9300 500 770	30	18	785	500	450	7,1	4,7	211	282	356	161,09
ASMCC F 9300 550 770	30	18	785	550	500	7,7	5,1	229	306	387	175,10
ASMCC F 9300 600 770	30	18	785	600	550	8,2	5,4	248	331	420	219,49
ASMCC F 9300 750 770	15	18	785	750	700	9,9	6,6	309	414	525	235,56
ASMCC F 9300 1000 770	15	18	785	1000	950	12,6	8,5	413	552	700	296,64
ASMCC F 9300 400 1200	15	27	1190	400	350	9	5,9	254	340	431	217,23
ASMCC F 9300 450 1200	30	27	1190	450	400	9,8	6,2	286	383	485	224,95
ASMCC F 9300 500 1200	30	27	1190	500	450	10,7	6,4	315	420	532	274,80
ASMCC F 9300 550 1200	15	27	1190	550	500	11,5	6,7	342	458	580	278,10
ASMCC F 9300 600 1200	15	27	1190	600	550	12,3	6,9	371	495	627	286,44
ASMCC F 9300 750 1200	15	27	1190	750	700	14,8	7,7	463	619	784	370,80
ASMCC F 9300 1000 1200	15	27	1190	1000	950	19	9	618	825	1.045	455,26
ASMCC F 9300 400 1500	15	35	1485	400	350	11,4	7,2	320	427	542	291,49
ASMCC F 9300 450 1500	30	35	1485	450	400	12,5	8	360	481	609	294,17
ASMCC F 9300 500 1500	30	35	1485	500	450	13,6	8,8	394	526	667	322,39
ASMCC F 9300 550 1500	30	35	1485	550	500	14,6	9,5	462	618	783	350,20
ASMCC F 9300 600 1500	30	35	1485	600	550	15,7	10,3	504	674	854	381,10
ASMCC F 9300 750 1500	15	35	1485	750	700	18,9	12,6	630	843	1.068	477,51
ASMCC F 9300 1000 1500	15	35	1485	1000	950	24,3	16,6	840	1.124	1.424	614,60
ASMCC F 9300 400 1800	15	41	1783	400	350	13,5	8,9	380	508	644	335,27
ASMCC F 9300 450 1800	30	41	1783	450	400	14,8	9,8	428	572	725	345,67
ASMCC F 9300 500 1800	30	41	1783	500	450	16	10,7	472	630	799	378,01
ASMCC F 9300 550 1800	30	41	1783	550	500	17,3	11,5	516	690	875	410,97
ASMCC F 9300 600 1800	30	41	1783	600	550	18,5	12,4	560	748	948	496,77
ASMCC F 9300 750 1800	15	41	1783	750	700	22,3	15	700	935	1.185	543,84
ASMCC F 9300 1000 1800	15	41	1783	1000	950	28,6	19,4	933	1247	1.580	750,97

Completa il tuo scaldasalviette con



SKVAL6

Kit cromato valvola e detentore termostattabile attacco da 1/2"

€ 29,68



SKCTBC0070

Set copritubo 70mm cromato (2 pz)

€ 31,80



SAR14P

Adattatore cromato attacco 3/4" Eurocono, tubo polietilene Ø 14mm (2 pz)

€ 9,12

Scopri tutti gli accessori dedicati a pag. 76-77-81