Scalda salviette **MONICA**

Monica è la linea di termo arredo in acciaio, verniciato, realizzato con tubolari a sezione tonda.

Disponibile in diverse misure per soddisfare al meglio spazio ed emissioni di calore .

I tubolari montanti hanno un ingombro di 30X40 mm e sono arrotondati sul lato esterno del radiatore ; i tubolari orizzontali hanno diametro 25 mm

Il fissaggio è garantito da uno specifico Kit all' interno della confezione.

Rese termiche (W) :

codice	N° tubi	Resa DT 40 °C	Resa DT 50 °C	Resa DT 60 °C
ASMON400770	18	230	3088	390
ASMON450770	18	260	348	441
ASMON500770	18	290	388	492
ASMON550770	18	319	427	541
ASMON600770	18	349	467	592
ASMON750770	18	439	587	744
ASMON1000770	18	588	786	996
ASMON4001200	27	358	479	607
ASMON4501200	27	403	538	682
ASMON5001200	27	447	598	758
ASMON5501200	27	492	657	833
ASMON6001200	27	536	716	908
ASMON7501200	27	669	894	1133
ASMON10001200	27	890	1190	1508
ASMON4001500	35	436	583	739
ASMON4501500	35	492	658	834
ASMON5001500	35	548	733	929
ASMON5501500	35	605	808	1024
ASMON6001500	35	661	883	1119
ASMON7501500	35	829	1108	1404
ASMON10001500	35	1110	1483	1880
ASMON4001800	41	536	716	908
ASMON4501800	41	599	800	1014
ASMON5001800	41	661	884	1120
ASMON5501800	41	724	968	1227
ASMON6001800	41	787	1052	1333
ASMON7501800	41	976	1304	1653
ASMON10001800	41	1290	1724	2185

Specifiche tecniche:

Materiale:	acciaio
Pressione max di esercizio :	8 bar
Temperatura Max di esercizio:	95°C
Trattamento esterno:	verniciatura polveri epossidiche
Colore standard:	bianco RAL 9010
Attacchi :	fori ½" G
Dotazioni:	Kit fissaggio a muro , 1 valvola di sfiato (da posizionare in alto) ; 1 tappo da ½"G

Tutti i prodotti della gamma Ercos radiatori sono testati alla pressione di 10 bar.

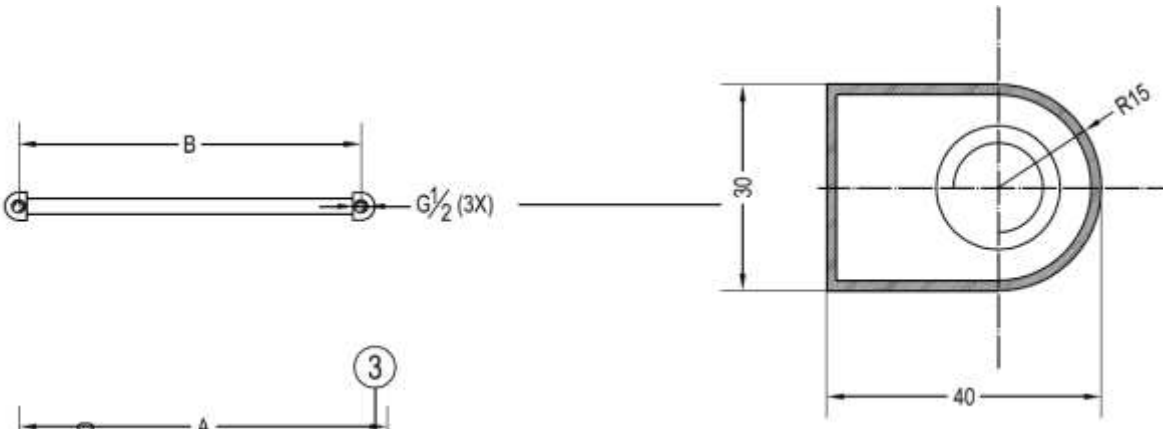

SEZIONE A-A

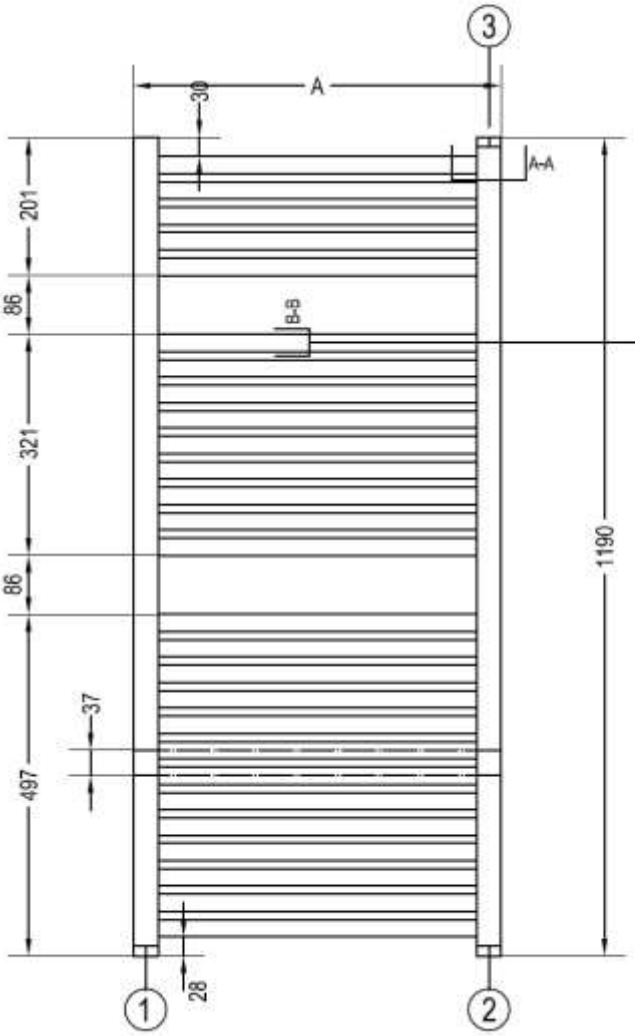

SEZIONE B-B

A	B
390	350
440	400
490	450
540	500
590	550
740	700
990	950

IMBALLAGGIO:
CARTONE
BIANCO

N° TUBI : 13 + 9 + 5

Fissaggio del termo arredo :

Per il fissaggio del termo arredo è necessario individuare una superficie a muro ove sia possibile eseguire fori diametro 10mm per una profondità di 60 mm

Oltre sì è necessario che sia possibile realizzare l'impianto idraulico per il collegamento del termo arredo.

Una volta individuata la parete destinata a ricevere Monica , sarà necessario tenere conto della presenza di valvola e detentore per determinare centraggio e altezza di posizionamento.

Si dovrà successivamente eseguire i fori a muri diametro 8 mm rispettando la posizione che si preferirà considerare per il fissaggio.
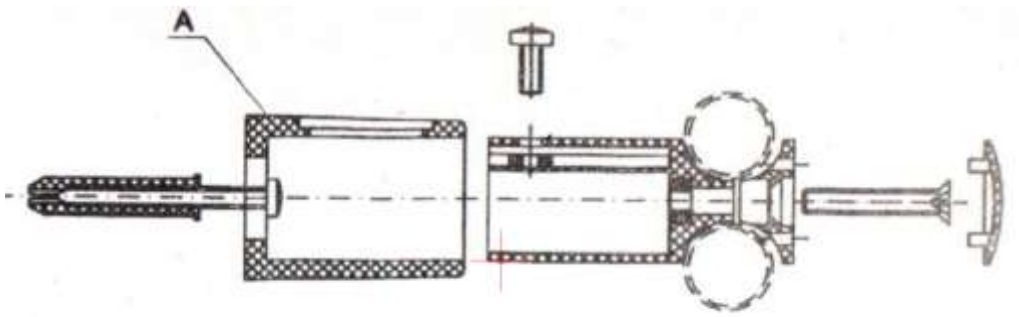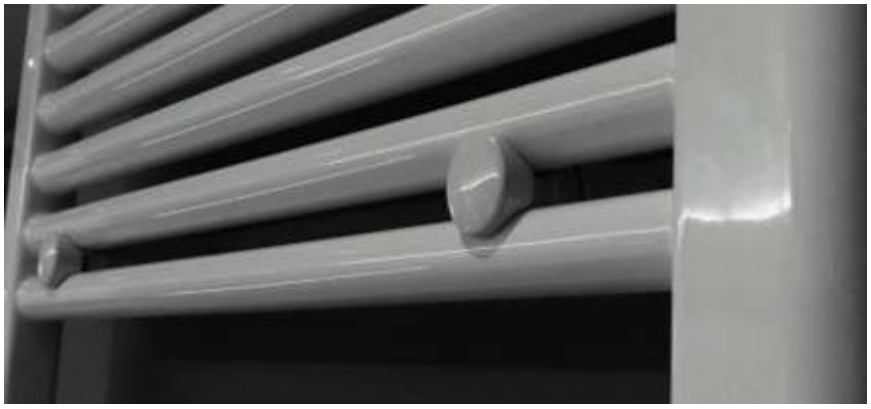
Procedere successivamente al montaggio dei fissaggi a muro , utilizzando i componenti come in fotografia.