

WAKAFLEX®

*Il nastro adesivo universale
facile e veloce da posare*




Wakaflex®

Qualità e dettagli che fanno la differenza

Wakaflex® è un nastro adesivo universale che previene qualsiasi infiltrazione d'acqua nei punti di giuntura.

Da impiegare per raccordare il manto di copertura con muri, pareti, camini, sfiati, finestre per mansarda, antenne, sistemi anticaduta, compluvi, pannelli solari e fotovoltaici.

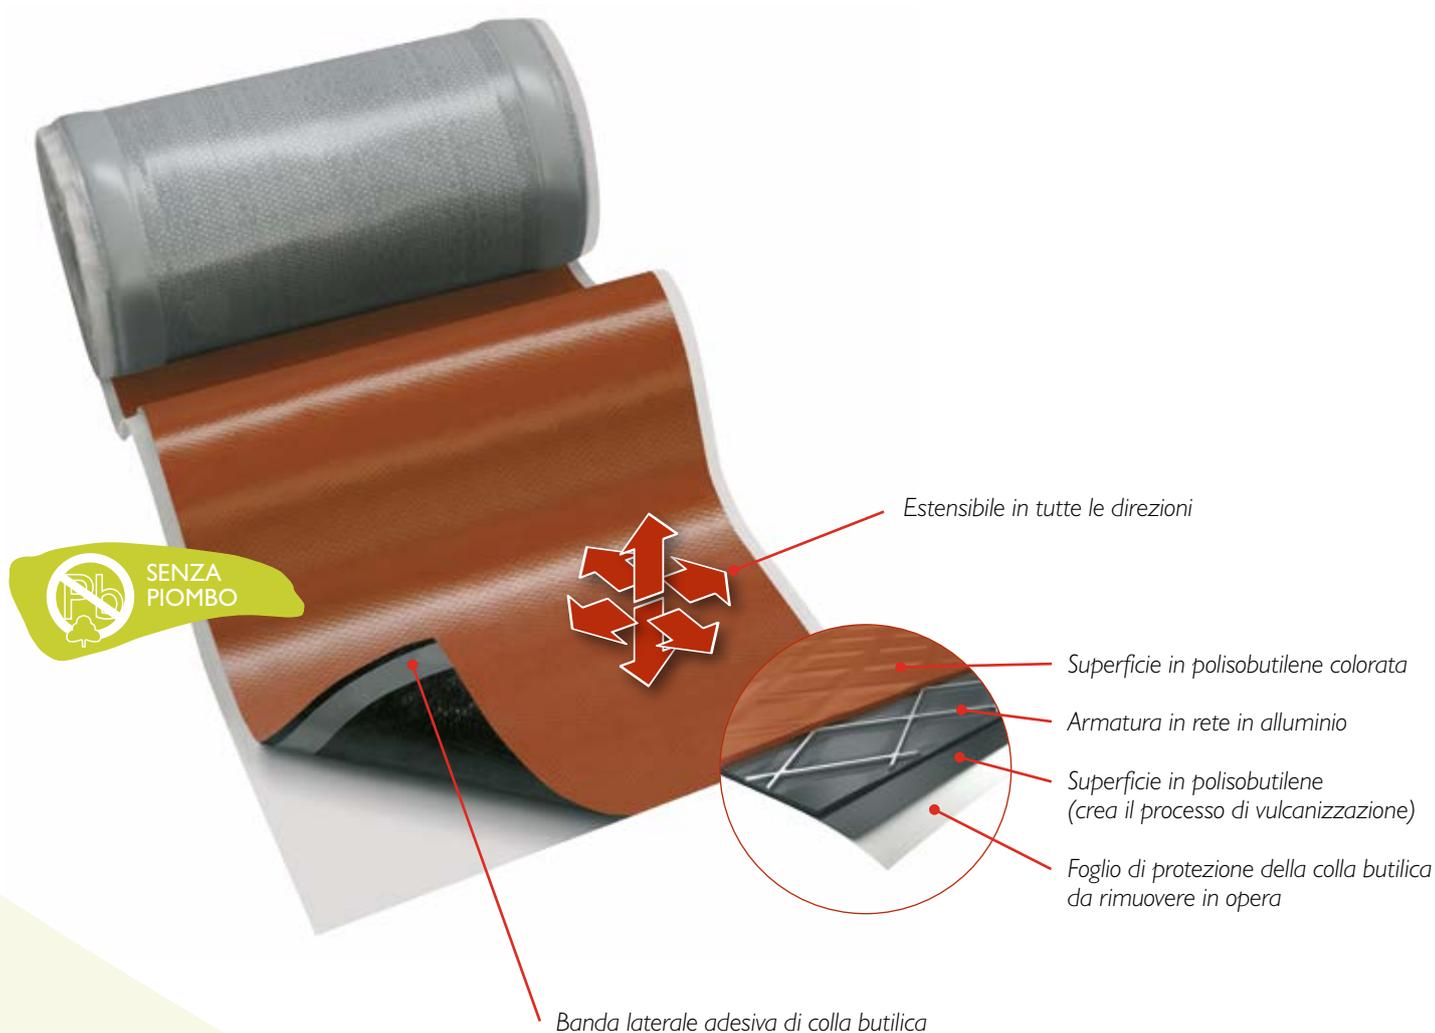

Amico dell'ambiente

Non produce gli effetti collaterali tipici del piombo o del rame come i fumi di saldatura, le polveri nocive o l'inquinamento delle acque.

Resistente e durevole nel tempo

Wakaflex® è composto da una rete di alluminio ricoperta di polisobutilene (PIB) con due bande laterali adesive di colla butilica. La sua superficie consente una durata paragonabile a quella dello zinco o del piombo, ma è molto più flessibile, modellabile e resistente.



ELEVATA RESISTENZA contro raggi UV e sbalzi di temperatura nel tempo (da -40°C a +100°C).




ELEVATA STABILITÀ CONTRO IL VENTO grazie alla rete di alluminio di alta qualità.

Universale e facile da adattare a qualsiasi forma

Grazie alla sua composizione e alla colla butilica può essere usato non solo su diversi punti di giuntura (muri, torrette, pareti, ecc.), ma anche per ricordare i pannelli solari alla copertura. Si adatta a qualsiasi profilo di tegola o coppo.



INCOLLAGGIO IMMEDIATO attraverso due nastri butilici.

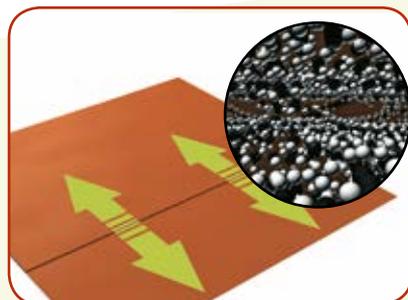

Sovrapporre Wakaflex® su Wakaflex®. Il processo di **VULCANIZZAZIONE** garantisce una tenuta prolungata nel tempo.



OTTIMA ADATTABILITÀ su ogni profilo di tegola.

Utilizzo universale



SISTEMI ANTICADUTA




TORRETTE



ANTENNE



SFIATI

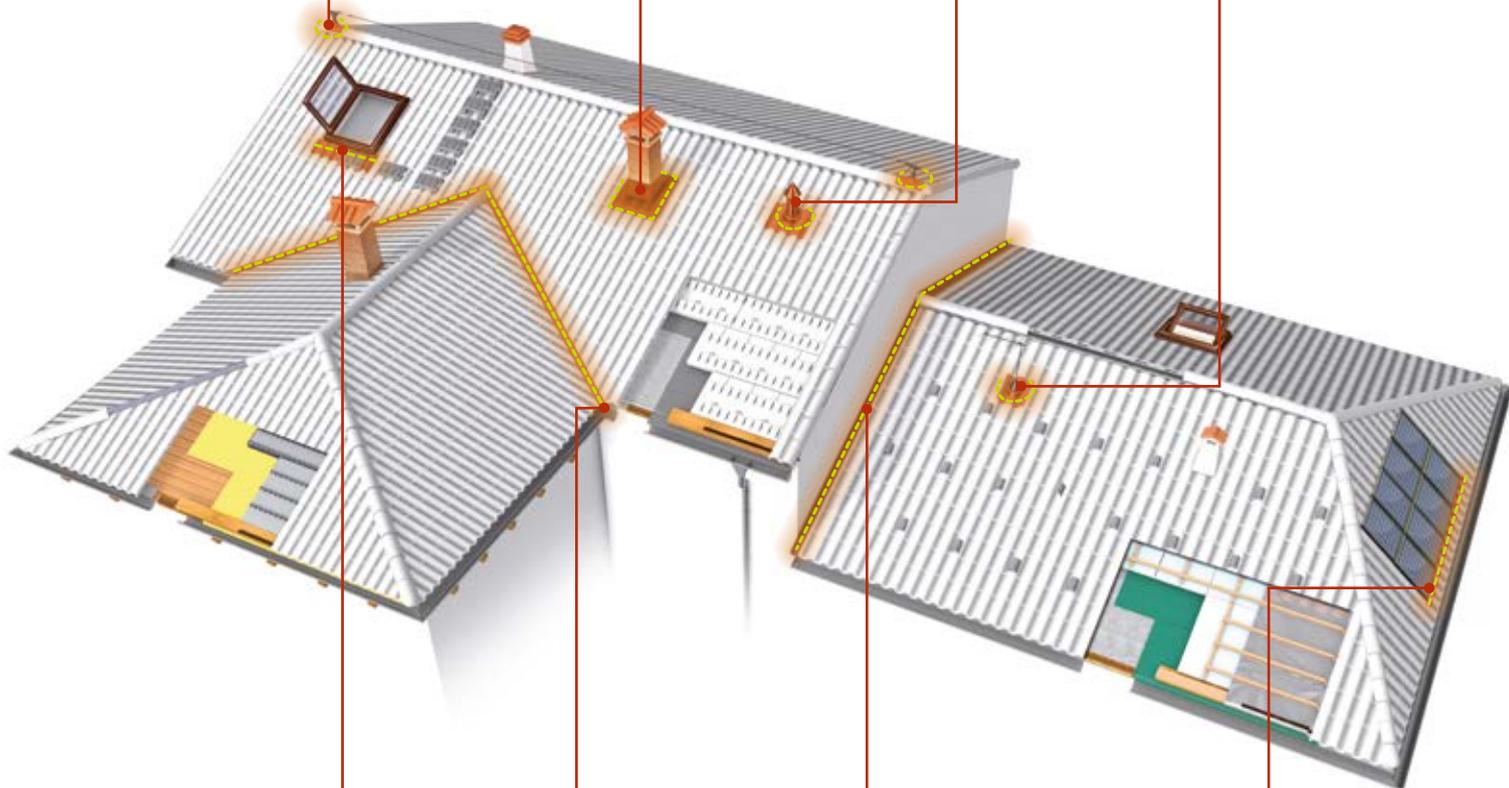

FINESTRE PER MANSARDA



COMPLUVI



PARETI, BORDI E FIANCHI



PANNELLI SOLARI E FOTOVOLTAICI

Posa facile e sicura

Veloce da posare: Wakaflex® riduce del 30% i tempi di posa rispetto ai sistemi tradizionali quali il piombo o la lamiera. Non sono richieste attrezzature specifiche o materiali aggiuntivi; è leggero e si adatta facilmente alle superfici su cui deve essere posato. Non sono richieste saldature, **la posa si effettua a freddo.**



Applicare nella parte più bassa della torretta rimuovendo le protezioni delle zone adesive.



Tagliare e sagomare Wakaflex® per una corretta adesione all'elemento di sbocco.



Impermeabilizzare lateralmente sui due fianchi ponendo particolare attenzione alle zone di raccordo.



Impermeabilizzare nella parte superiore dell'elemento ricoprendo una fila intera di tegole.



Risvoltare Wakaflex® sotto la fila di tegole a monte.



Tagliare e fissare il listello per Wakaflex®. Sigillare con colla butilica resistente ai raggi UV il bordo superiore.

Wierer prescrive di impiegare Wakaflex® in abbinamento al **listello per Wakaflex®** in acciaio galvanizzato per garantire una perfetta aderenza al punto di giuntura (per il fissaggio su strutture verticali). Impermeabilizzare il listello con colla butilica resistente ai raggi UV. Il listello è bicolore: un lato è di colore argilla e l'altro testa di moro per adattarsi ai due colori del Wakaflex®.

La posa si effettua dal basso verso l'alto. Si consiglia di sormontare le tegole di almeno 15 cm e le superfici verticali (es. muro o camino) di almeno 10 cm. Sovrapporre Wakaflex® su Wakaflex® di almeno 5 cm.

DATI TECNICI

Dimensioni rotolo: 0,28 x 5 m

Peso: 1 kg/m

Spessore: 2,3 mm

Resistenza alla temperatura: -40°C ÷ +100°C (DIN 5 2133)

Resistenza agli UV: come da DIN 16726 - 16731

Classe al fuoco: B2 (DIN 4102)

Colori: argilla, testa di moro

NUOVO Guarnizione Wakaflex®
per sistemi anticaduta

Guarnizione universale per passaggio tubi e pali con diametro variabile da 25 a 125 mm. Disponibile in due dimensioni: 37 x45 cm per passaggi in linea di colmo - 56 x45 cm per passaggi in falda.
Colore argilla.



- Ideale per impermeabilizzare ogni tipo di passaggio pali e tubi attraverso il manto di copertura.
- 4 passaggi cavi per fotovoltaico oppure antenna integrati.
- Si adatta ad ogni tipo e profilo tegola.
- Sicuro contro entrate d'acqua grazie ai nastri butilici sui 4 lati
- Utilizzabile in ogni punto del tetto (falda, colmo, line laterali). Nessun utensile speciale richiesto durante la posa.
- Wakaflex con anima in metallo.

APPLICAZIONE SU COLMO



APPLICAZIONE IN FALDA



SERVIZIO CARICO




Cherasco (CN) T 0172 499813 F 0172 495623	Brescello (RE) T 0522 684321 F 0522 687503	Fiano Romano (ROMA) T 0765 455366 F 0765 455467
Rondissone (TO) T 011 9183706 F 011 9183801	Chienes (BZ) T 0474 565308 F 0474 565636	Benevento (BN) T 0824 53452 F 0824 53415
Castelnovetto (PV) T 0384 679292 F 0384 679393	Curtarolo (PD) T 049 9620211 F 049 9620213	Salandra (MT) T 0835 670120 F 0835 670200
Borgonato di C.F. (BS) T 030 984361 F 030 984364	Portogruaro (VE) T 0421 204609 F 0421 204634	Montalto Uffugo (CS) T 0984 934105 F 0984 934349
Lonato (BS) T 030 9913620 F 030 9131073	Bertinoro (FC) T 0543 449019 F 0543 449037	Caltanissetta (CL) T 0934 584577 F 0934 582513

UFFICIO VENDITE

T 199 19 33 94

F 199 18 44 07

*Si applica la normale tariffa prevista per chiamate interurbane senza scatto alla risposta.
Il costo della chiamata da rete mobile varia a seconda dell'operatore.*



ASSISTENZA POST-VENDITA

T verde 800 662866

F verde 800 043300